

SANISTICK HANG ON



SANISTICK HANG ON

Mit SaniStick Hang On hängt das Handdesinfektionspray SaniStick an Türklinken, Autospiegeln und an allen Griffen. Der Hänger ist beidseitig 4c bedruckbar und bietet viel Platz für eine individuelle Werbeaussage.

KOMBINATION

- SaniStick Clip
- Handdesinfektionspray sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

PRODUKTDETAILS

Mindestmenge: 1.000 Stk.
Material: Kartonage, FSC-zertifiziert
Verpackung: Karton
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
Druck: 4c Offset



Vertriebsgebiet
ausschließlich Deutschland,
Österreich und Schweiz
Sales area
Germany, Austria and
Switzerland only

SANISTICK HANG ON


Our advertising hanger with hand disinfection spray SaniStick is ideal for (door) handles and rear-view mirrors. Both sides of the hanger can be printed in 4c, offering a generous amount of space for customized advertising messages.

COMBINATION


- SaniStick Clip
- Please use hand disinfection spray with care. Make sure to read the product information and label before use.

PRODUCT DETAILS


MOQ: 1,000 pcs.
Material: Cardboard, FSC-certified
Packaging: carton
Delivery time: approx. 5 weeks
Printing: 4c offset




SANISTICK CLIP HANG ON 1:2

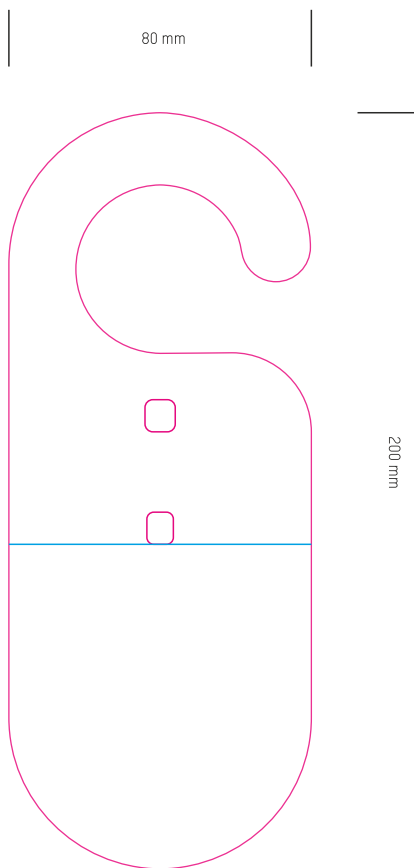

Vorderseite / Front side

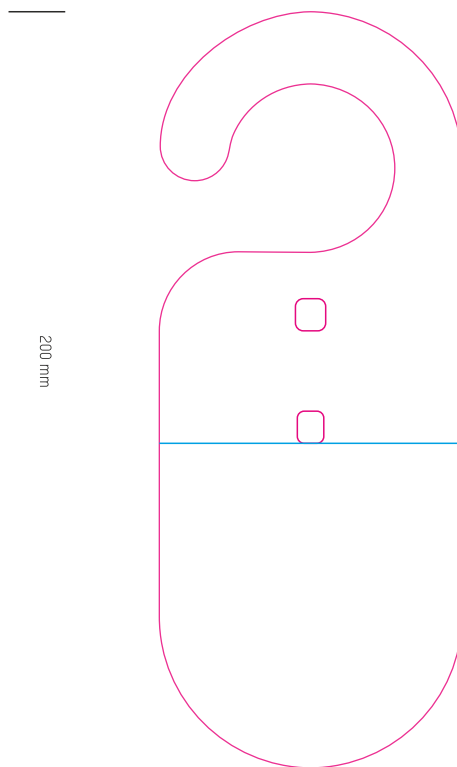

Rückseite / Back side

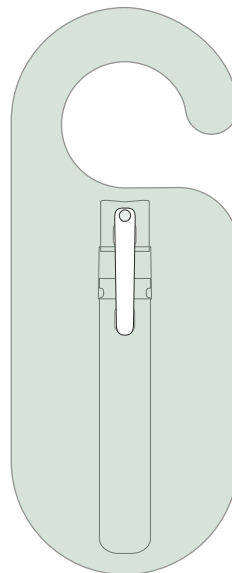

Datenformate
Verarbeitet werden
Vector EPS Daten aus
folgenden Programmen:
Corel Draw X6, Adobe
Illustrator CS 2, Macro-
media Freehand MX.
Auch Schriften sind in
Pfade (Kurven) umzu-
wandeln.

Data formats
Vector EPS data from
the following programs
can be processed: Corel
Draw X6, Adobe Illustr-
ator CS 2, Macromedia
Freehand MX. Further-
more writing must be
converted to paths
(curves).

Fotos für Etikettendruck, Doming oder Box

Fotos sind mit einer
Auflösung von mind.
300 dpi TIFF (CMYK) in
Originalgröße bereitzu-
stellen. Um Farbabwei-
chungen zu minimieren,
ist der Bestellung mög-
lichst ein Farbausdruck
beizufügen.

**Photographs for label
print, doming or LipBox**
Photographs are to be
supplied with a resolu-
tion of at least 300 dpi
TIFF (CMYK) in original
size. To minimise colour
variation, a colour print
should be enclosed with
the order.

Mindeststrichstärke
Drucktechnisch bedingt
darf die Strichstärke von
0,18 mm nicht unter-
schritten werden.

Minimum line width
Due to the limitations in
printing technology, the
line width may not be
smaller than 0.18 mm.